

آبپاشهای مخفی شونده و تنظیم شونده روتوری S075 D با قابلیت تنظیم فاصله و جریان آب به صورت همزمان و تنظیم زاویه پاشش از ۴۰ تا ۳۶۰ درجه. گزینه‌ای مناسب جهت آبیاری فضای سبز مجتمع‌های تجاری و مسکونی که با فشار پایین قابل اجرا است. شامل ۸ نازل استاندارد و ۴ نازل با زاویه تراجتوری ۱۱ درجه می‌باشد.

### مشخصات فنی:


- ورودی ۳/۴ ماده
- رنج آبدهی ۱/۹ تا ۵۳/۴ لیتر بر دقیقه
- فشار کارکرد ۲ تا ۵ بار
- شعاع پاشش ۶/۷ تا ۱۵/۵ متر
- ارتفاع کل آبپاش: ۱۸/۷ سانتی‌متر
- ارتفاع رایزر ۱۰/۲ سانتی‌متر



قابلیت تنظیم دبی جریان



آچار تنظیمی




نازلهای قابل تعویض



شیر برگشت جریان

پیچ تعویض نازل

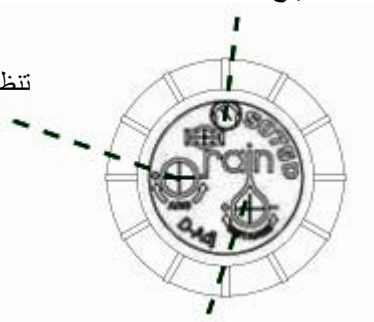

تنظیم کننده قطاع پاشش

تنظیم کننده جریان و طول پرتابه

